

# Электронный замок Kale Kilit KD040/87-260-R/L



## Описание

Электронный офисный замок с картами предназначен для установки в правые и левые двери офисов с небольшим количеством кабинетов  
Скрытый аварийный цилиндр  
Кнопка электронной блокировки изнутри  
Технология карт Mifare, быстрое считывание карты  
Световое и звуковое оповещение  
Скрытая проверка, контроль и блокировка  
Толщина двери 38-70 мм  
Ширина накладок 48 мм  
Бексет 35 мм, межосевое расстояние 85 мм  
4 индивидуальных карты в комплекте + 1 мастер-карта

## Комплектация


Замок, накладки с ручками, аварийный цилиндр, карта для программирования замка и 4 пользовательские карты, 3 штуки 1,5 V AA алкалиновые батарейки в комплект поставки не входят

## Левая дверь

открывается левой рукой

## Правая дверь

открывается правой рукой

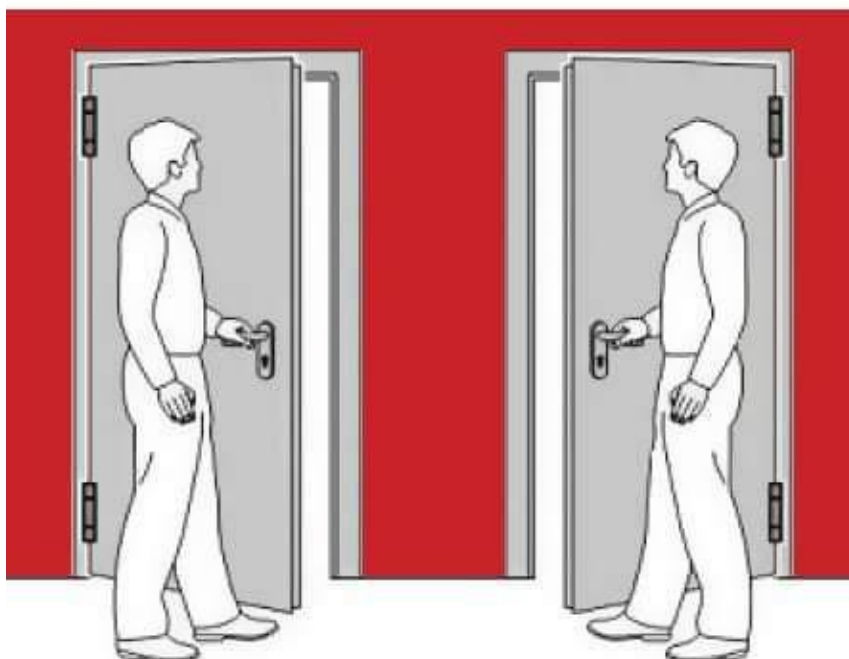

## Карточчные замки. Электромеханическая серия

### Техническая спецификация

KD 040/87-260

|                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система                                        | Электронная плата NXP (PHILIPS) 936                                                      |
| Передача данных                                | Радиоканал                                                                               |
| Физический контакт                             | Нет                                                                                      |
| Обслуживание                                   | Нет необходимости                                                                        |
| Функция сигнала тревоги                        | Низкое напряжение                                                                        |
| Низкое питание                                 | Звуковой сигнал                                                                          |
| Предупреждение о низком уровне батареи питания | Звуковой сигнал за 50 открываний до посадки батареи                                      |
| Время открытия                                 | 1 секунда после прочтения карточки                                                       |
| Система защитного кода                         | 3 уровня                                                                                 |
| Контроль времени                               | msc RTC                                                                                  |
| Технология карт                                | Карта MIFARE 1K S50 13,56 МГц, для закрытия и энергосбережения                           |
| Стандарт карт                                  | ISO/IEC 14443 AISO                                                                       |
| Время считывания карты                         | Менее 0.035 секунд.                                                                      |
| Время разблокирования ручки                    | 5 секунд                                                                                 |
| Рабочая температура                            | -15°C ~+60°C                                                                             |
| Допустимая влажность воздуха                   | 15-95 % относительной влажности                                                          |
| Рабочая частота                                | 13.56MHz                                                                                 |
| Напряжение питания                             | DC4.5V-6V (3 штуки 1,5 V AA<br>Алкалиновые батарейки)                                    |
| Энергетические потери                          | Статические < 15 uA - Динамические < 120 mA                                              |
| Продолжительность работы батарей               | 3 x 1,5V AA Алкалиновых батареек, (примерно. 1 год, зависимости от частоты эксплуатации) |
| Вес                                            | 3,15 кг (включая 35 мм врезной замок и цилиндр)                                          |
| Толщина двери                                  | 38mm -70mm                                                                               |
| Ширина стоевой части двери                     | Минимум 75mm (может быть изменена в зависимости от врезного замка)                       |
| Память записей                                 | 200 записей                                                                              |
| Режим постоянного прохода                      | Да                                                                                       |
| Предупреждение о двойном запираении            | Звуковое и визуальное                                                                    |
| Совместимость с замком                         | Опционально ( цилиндровый врезной замок )                                                |
| Запирание                                      | С микро электронным мотором                                                              |
| Визуальное оповещение                          | Да                                                                                       |
| Сдвигающая крышка, закрывающая цилиндр         | Да                                                                                       |
| Задняя панель                                  | Да                                                                                       |
| Опциональное открывание                        | Механическим ключом                                                                      |
| Предупреждение о незарегистрированной карте    | Звуковой сигнал                                                                          |

